

# TEG 310 2D 60

для фальцованных заподлицо стеклянных дверей





## Характеристики продукта

- для стеклянных дверей с калевкой
- для закаленных стальных дверей 8-10 мм
- без сверления полотна двери
- для деревянной, стальной, алюминиевой коробки
- комфортная регулировка по горизонтали (+3,0 / - 2,0 мм)
- комфортная регулировка по высоте с точной регулировкой (+/- 1,0 мм)
- не требующие обслуживания подшипники скольжения
- ширина фальца 11-15 мм

## Технические данные

Свойства	Значение
Допустимая нагрузка	60,0 kg
Общая длина	160,0 mm
Ширина(рама)	28,0 mm
Диаметр фрезы	24,0 mm
Угол открывания	180°

## Примечание

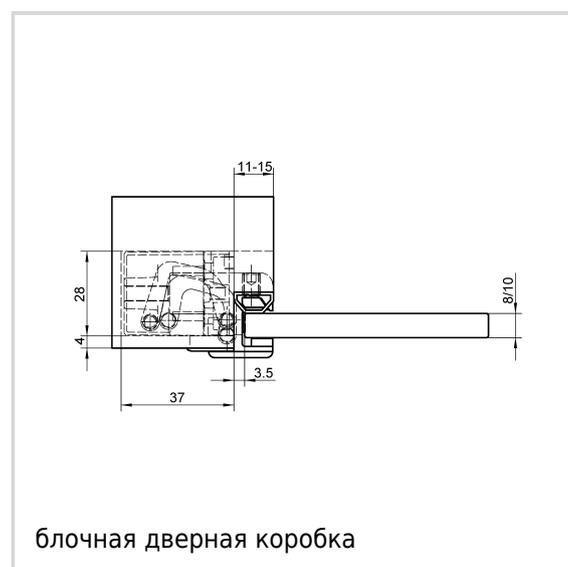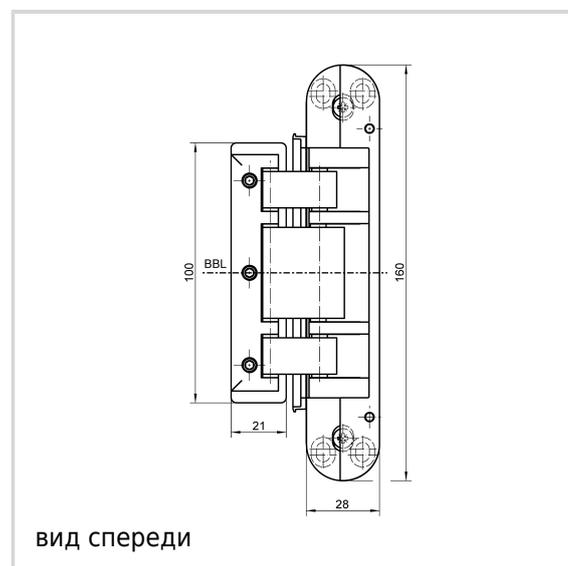

## ТЕСТУС - TEG 310 2D 60

Допустимая нагрузка рассчитана на две петли (1 x 2 м), полная информация в разделе "Техническая информация".

При открытии на 180° дверь необходимо придерживать.

### Применение

Универсальная фрезеровочная рама

Шаблон 5 251145 5

1 этап

Шаблон 5 251146 5

2 этап

Шаблон 5 251147 5

3 этап

### Комбинация

TE 340 3D FZ

TEG 310 2D SZ

### Вариант

Поверхности	матовая нержавеющая сталь (040)
Номер	040
VPE	по 2 штуки
DIN	стандарт DIN, правый и левый
Арт.ном.	5 400720 0 04002
EAN	4015471131388

Поверхности	RAL 9016 белый матовый (057)
Номер	057
VPE	по 2 штуки
DIN	стандарт DIN, правый и левый
Арт.ном.	5 400720 0 05702
EAN	4015471130688

Поверхности	RAL 9005 Черный матовый (107)
Номер	107
VPE	по 2 штуки
DIN	стандарт DIN, правый и



## TECTUS - TEG 310 2D 60

Арт.ном. EAN	левый 5 400720 0 10702 4015471134372
Поверхности Номер VPE DIN	F1-матовый хром (124) 124 по 2 штуки стандарт DIN, правый и левый
Арт.ном. EAN	5 400720 0 12402 4015471134334
Поверхности Номер VPE DIN	матовый серый (NCS S 8000-N) (301) 301 по 2 штуки стандарт DIN, правый и левый
Арт.ном. EAN	5 400720 0 30102 4015471130770

