

SIKU 3D K 4045

универсальные петли гибкого монтажа для легких пластиковых входных и функциональных дверей



Характеристики продукта

- для толщины фальца 15-19 мм
- Створочная часть для удобного монтажа
- 3D регулировка (по горизонтали +/- 5,0 мм, по высоте + 5,0/- 1,0 мм, прижатие +/- 2,0 мм)
- с интегрированным противовзломным штифтом
- не требующие обслуживания подшипники скольжения



Технические данные

Свойства	Значение
Допустимая нагрузка	80,0 kg
Длина цилиндра	100,0 mm
Диаметр цилиндра	21,0 mm
Диаметр штифта	8,0 mm

Примечание

Допустимая нагрузка рассчитана на две петли (1 x 2 м), полная информация в разделе "Техническая информация".

Исполнение для толщины фальца 15-19 мм.

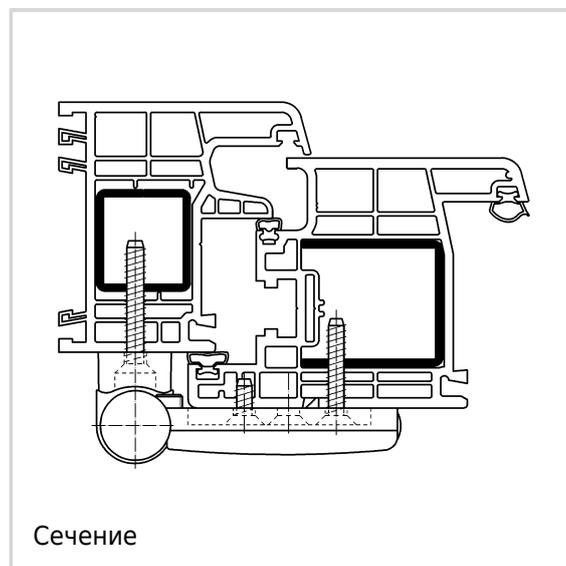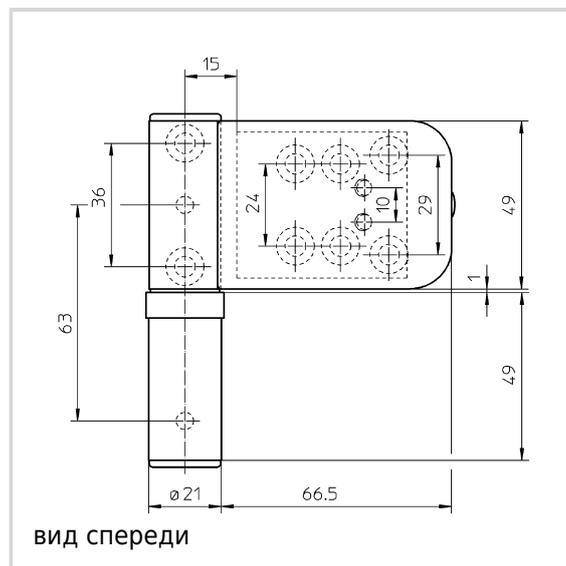

SIKU - SIKU 3D K 4045

Применение

Bohrkörper SIKU 3D согласно
приложению Тур 4

Вариант

Поверхности	RAL 9016 белый (070)
Номер	070
VPE	по 3 штуки
DIN	стандарт DIN, правый и левый
Арт.ном.	5 190820 0 07003
EAN	4015471088644

Поверхности	RAL 9016 белый (070)
Номер	070
VPE	по 12 штук
DIN	стандарт DIN, правый и левый
Арт.ном.	5 190820 0 07023
EAN	4015471086794

Поверхности	H9 коричневый (071)
Номер	071
VPE	по 3 штуки
DIN	стандарт DIN, правый и левый
Арт.ном.	5 190820 0 07103
EAN	4015471088651

Поверхности	H9 коричневый (071)
Номер	071
VPE	по 12 штук
DIN	стандарт DIN, правый и левый
Арт.ном.	5 190820 0 07123
EAN	4015471086800

Поверхности	F1-матовый хром (124)
Номер	124
VPE	по 3 штуки
DIN	стандарт DIN, правый и левый

SIKU - SIKU 3D K 4045

Арт.ном. EAN	5 190820 0 12403 4015471119713
Поверхности	RAL 1036 перламутр- золото без лака (198)
Номер	198
VPE	по 3 штуки
DIN	стандарт DIN, правый и левый
Арт.ном. EAN	5 190820 0 19803 4015471117849
Поверхности	RAL 9016 белый алюминий (204)
Номер	204
VPE	по 3 штуки
DIN	стандарт DIN, правый и левый
Арт.ном. EAN	5 190820 0 20403 4015471135805