

Благодарим Вас за покупку нашего продукта. Изделия нашей торговой марки отличаются высоким качеством комплектующих материалов, а современный метод покрытия повышает эксплуатационные характеристики изделия, что гарантирует увеличение срока службы, при условии соблюдения инструкции по эксплуатации и уходу.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- | | |
|--|-------|
| 1. Дверная ручка | 2 шт. |
| 2. Квадратный стержень | 1 шт. |
| 3. Стопорный винт | 2 шт. |
| 4. Стягивающие винты <i>(только для ручек без индекса)</i> | 4 шт. |
| 5. Стягивающие втулки <i>(только для ручек без индекса)</i> | 2 шт. |
| 6. Шуруп | 8 шт. |
| 7. Шайба крепежная <i>(только для ручек с индексом J)</i> | 2 шт. |
| 8. Декоративное кольцо <i>(только для ручек без индекса)</i> | 2 шт. |
| 9. Шестиграннык | 1 шт. |
| 10. Инструкция | 1 шт. |

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

Установку дверных ручек следует производить одновременно с установкой корпуса замка (защелки):

- Разметить место под корпус замка*
**приобретается отдельно;*
- Разметить и просверлить в двери отверстие под квадратный стержень (2), так, чтобы квадратное отверстие корпуса замка совпало с квадратным стержнем (2) дверной ручки (1). Если для крепления дверных ручек (1) будут использоваться стягивающие втулки (5), высверлите отверстие под них;
- Вставьте квадратный стержень (2) в дверное полотно;
- Разметьте и закрепите шурупами (6):
- для ручек с индексом J: крепежную шайбу (7), и зафиксируйте дверную ручку (1) на крепежной шайбе (7) так, чтобы она плотно прилегала к дверному полотну.
- для ручек без индекса: и стягивающими винтами (4), (если они будут использоваться) основание ручки, и закрутите декоративное кольцо (8) на дверной ручке (1)
- Зафиксируйте дверную ручку (1) на квадратном стержне (2) с помощью стопорного винта (3);
- Пункт 4 и 5 повторите для второй дверной ручки (1).


ЭКСПЛУАТАЦИЯ И УХОД

Изделие запрещено подвергать воздействию влаги. Избегайте касания с металлическими и твердыми предметами, которые могут повредить поверхность изделия. Поверхность ручки рекомендуется протирать не реже одного раза в месяц мягкой тканью, пропитанной слабым спиртовым раствором для обезжиривания рабочей поверхности.


НЕ СЛЕДУЕТ использовать абразивные вещества и агрессивные растворы для очистки изделия.

Завод-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектность изделия без уведомления потребителя!

ДВЕРНАЯ РУЧКА С ИНДЕКСОМ J

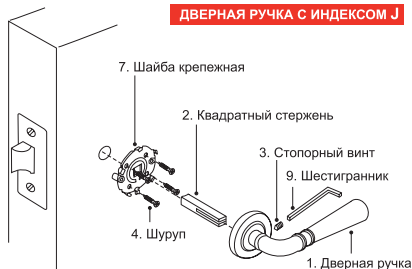

ДВЕРНАЯ РУЧКА БЕЗ ИНДЕКСА

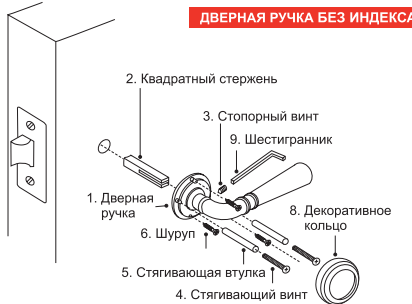

ГАРАНТИЯ

- Производитель гарантирует безотказную работу изделия «НОРА-М» в течение 5 лет со дня продажи при строгом соблюдении потребителем правил по транспортировке, хранению, установке, эксплуатации и уходу;
- При обнаружении дефектов производственного характера изделие вместе с настоящим руководством необходимо вернуть в магазин по месту покупки, при условии предъявления кассового чека продавца, для обмена. Замена изделия «НОРА-М» может быть произведена только при условии его полной комплектности и сохранности товарного вида изделия, а также наличия товарной упаковки;
- Изделие не подлежит гарантийному обслуживанию, если неисправность (повреждение) возникла в результате несоблюдения правил установки и эксплуатации, небрежного обращения потребителя с изделием, а также воздействия на изделие с целью изменения базовых характеристик (вскрытие, деформация, рассверливание, сварка или другие виды воздействия, в результате чего изделие потеряло товарный вид, или произошла его поломка);
- Без штампа продавца и даты продажи гарантия недействительна;
- Гарантийные обязательства изготовителя обеспечиваются в соответствии с Законом РФ «О защите прав потребителя».

ПРАВИЛА:

Транспортировки. Транспортировка изделий должна осуществляться исключительно в товарной упаковке, при строгом соблюдении правил, указанных на товарной упаковке.

Хранения. До момента купли-продажи или установки изделие должно храниться в товарной упаковке, в сухом месте.

Установки. Для монтажа дверных ручек вызовите квалифицированного специалиста. Установку дверных ручек следует производить после окончания капитального ремонта помещения, во избежание попадания строительной краски, цемента, пыли и т. п. в механизм и на поверхность ручки. Производить установку изделия следует согласно приложенной инструкции.

Продано

штамп магазина	подпись продавца	дата продажи
-------------------	---------------------	-----------------

Без штампа магазина недействительно!